

Kurzscheibeneggen 8 & 10 Meter  
TERRADISC

 **PÖTTINGER**

# Für beste Durchmischung



# Gesunder Boden – Mehr Ertrag



## TERRADISC Scheibeneggen 3 bis 10 m


Die TERRADISC 8001 T und die TERRADISC 10001 T überzeugen durch:

- Hohe Flächenleistungen
- Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 18 km/h
- Sicherer Einzug auch unter trockenen Bedingungen
- Verstopfungsfreie Einarbeitung der Ernterückstände
- Teilflächenspezifische Bewirtschaftung an Vorgewenden, Schadverdichtungen, Wasserlöcher, etc.
- Perfekte Saatbettbereitung
- Stabile Ausführung
- Große Tasträder für optimale Boden Anpassung
- Stufenlose Tiefenverstellung der Arbeitstiefe von 5 cm bis 15 cm dank ISOBUS
- Bequeme Bedienung – ISOBUS Funktionalität aufgrund unseres EXPERT Bedienterminals
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten
- Geringer Wartungsaufwand – 100 % wartungsfreie Scheibenlager
- Absolute Laufruhe und kompakte Transportabmessungen durch das Lafettenfahrwerk.

Eine Druckkorrektur für die Arbeitsfelder und die Nachläufer ist sowohl bei der Standardbedienvariante als auch bei der ISOBUS Steuerung einstellbar. Ebenfalls bei beiden Maschinen serienmäßig ist die Verstellung der Neigung und somit des Seitenzuges der Maschine über den mittigen Zylinder. Somit läuft die Maschine mittig nach und ein gleichmäßiger Einzug der Maschine ist garantiert.



# Beste Bodenadaptation

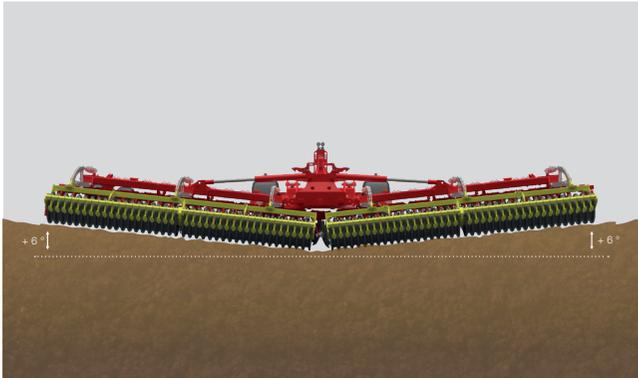

## Arbeitsergebnis

- Ideale Bodenadaptation der Klappfelder +6° / -3°
- Gleichmäßige Bearbeitungstiefe
- Zuverlässige Einarbeitung von großen organischen Mengen dank des TWIN ARM-Systems
- Beste Durchmischung
- Optimale Rückverdichtung
- Perfekte Ausnutzung der Zugkraft des Traktors – Einsparung von Treibstoff

## Robust und zuverlässig

Die speziellen Schrägkugellager aus der Baumaschinen-industrie. Robustheit und Zuverlässigkeit sind garantiert. Stoßbelastungen werden perfekt abgefangen.

- Dauergeschmierte, zweireihige Schrägkugellager sind absolut wartungsfrei
- Die Kassettendichtung schließt die Kugellager absolut dicht ab
- Eine Metallabdeckung schützt die Kassettendichtung zusätzlich nach außen
- Die Muttern sind durch mitverschraubte Töpfe geschützt



## TWIN ARM-SYSTEM

Zwei massive, geschmiedete Tragarme sind jeweils auf einer sehr breiten Klemmschale verschweißt. Das bewirkt, dass die Scheiben immer die Position und Einstellung beibehalten. Sie können selbst auf schweren Böden nicht seitlich ausweichen – harte Fahrspuren werden sicher aufgebrochen.



## TANDEM CONOROLL WALZE

Die Tandem CONOROLL besteht aus zwei Walzen mit einer Streifendicke von 8 mm. Der Durchmesser der Walzenringe beträgt 560 mm. Bestens geeignet für gezogene TERRADISC Modelle. Die Walzen laufen ineinander mit einer Aufstandsfläche von 50 % der jeweiligen Arbeitsbreite. Somit beste Tragfähigkeit auch auf leichten Böden.

- Keine Abstreifer notwendig, gute Selbstreinigung
- Vorgewendeposition auf hinterer Walze, Rückwärtsfahren somit problemlos möglich
- Seitliche Abdeckbleche garantieren einen problemlosen Einsatz bei Ernterückständen und Steinbesatz



## Erfolgreicher mit PÖTTINGER

- Als Familienunternehmen seit 1871 Ihr zuverlässiger Partner
- Spezialist für Bodenbearbeitung, Sätechnik, Heu- und Erntegeräte
- Zukunftsweisende Innovationen für herausragende Arbeitsergebnisse
- In Österreich verwurzelt – in der Welt zu Hause

## Setzen Sie auf unsere TERRADISC

- Die kompakte Bauweise sowie die aggressive Scheibenstellung sorgen für sicheren Einzug und gute Durchmischung der Ernterückstände.
- Ein gleichmäßiger Bearbeitungshorizont wird sowohl bei flacher als auch tiefer Bearbeitung erreicht.
- Vertrauen Sie PÖTTINGER. Ernten Sie Erfolg.

Informieren Sie sich jetzt bei unserem Vertriebspartner:

**PÖTTINGER Deutschland GmbH**  
 Servicecenter Landsberg  
 Justus-von-Liebig-Straße 6  
 86899 Landsberg am Lech  
 Telefon +49 8191 9299-0  
 Fax +49 8191 59656  
[landsberg@poettinger.at](mailto:landsberg@poettinger.at)

**Ihr persönlicher PÖTTINGER Vertriebspartner**  
**New-Tec Ost Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik mbH**  
 Gewerbering West 12  
 39240 Calbe/Saale  
 03 92 91 / 4 22 - 0 | [www.newtec.info](http://www.newtec.info)



**Verkaufs- und Servicecenter Recke**  
 Steinbecker Straße 15  
 49509 Recke  
 Deutschland  
 Telefon +49 5453 9114-0  
 Fax +49 5453 9114-14  
[recke@poettinger.at](mailto:recke@poettinger.at)  
[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)