NEWTEC SPEZIAL

GÜLLE- UND STALLDUNG-TECHNIK 2021

www.newtec.info

NEWTEC

1. Battioni & Pagani Vakuumpumpen und Zubehör 03
   1.1 Serie MEC 03
   1.2 Serie Star 05
2. Jurop Vakuumpumpen 07
3. Hertell Kompressoren 07
4. MZ Syphonabscheider und Zubehör 08
5. MZ Sicherheitsventile und Zubehör 08
6. Manometer 09
7. Andockstation und Zubehör 09
8. Turbobefüller und Zubehör 10
9. MZ Gülleschieber und Zubehör 11
10. Schnellkuppelanschlüsse 13
11. Schnellkuppelsysteme 14
12. Ausbringsysteme & Gelenkwellen 17
13. Schläuche 19
    13.1. Spiralsaug- und Druckschläuche 19
    13.2. Schleppschläuche 20
    13.3. Flachschläuche 20
    13.4. Handgriffe für Schläuche 21
14. Schellen 21
15. Chemikalienschutzhandschuhe 23
16. Schlepp- und Injektorschuhe 23
17. Dungstreuerteile 24
18. Kratzböden 26
19. Düngerstreuer 26
20. myfarmvis 28
21. DELOS 30

1. BATTIONI & PAGANI VAKUUMPUMPEN

Battioni Pagani Pompe

1.1 SERIE MEC/M-LF

- LF = gepresste Schmierung (Tropföler)
- mit Zapfwellenstummel 1 3/8“ - 6 Z
- mit Übersetzungsgetriebe
- Antrieb über eine Gelenkwelle mit max. 540 ¹/min
- Drehrichtung: links

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Leistung l/min	Schlauch-anschluss	Anschluss Sicherheitsventil	Zapfwellen-drehzahl
127250	MEC 3000-60/M-Lf	3.600	60 mm	1 1/4"	540 ¹/min
26072	MEC 4000-60/M-Lf	4.350	60 mm	1 1/4"	540 ¹/min
26073	MEC 5000-60/M-Lf	6.150	60 mm	1 1/2"	540 ¹/min
26074	MEC 6500-60/M-Lf	7.000	60 mm	1 1/2“	540 ¹/min
127251	MEC 6500-80/M-Lf	7.000	80 mm	1 1/2“	540 ¹/min
34143	MEC 8000-60/M-Lf	8.100	60 mm	1 1/2“	540 ¹/min
26075	MEC 8000-80/M-Lf	8.100	80 mm	1 1/2“	540 ¹/min

Battioni Pagani Pompe

1.1 SERIE MEC II/M-LF

- LF = gepresste Schmierung (Tropföler)
- Hitzebeständige Lamellen (Long-Life)
- Crash Protection System (Überbelastungsschutz)
- Hitze-Indikator
- mit Zapfwellenstummel 1 3/8“ - 6 Z
- mit Übersetzungsgetriebe
- Antrieb über eine Gelenkwelle mit max. 540 ¹/min
- Drehrichtung: links

Mit Crash Protection System

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Leistung l/min	Schlauch-anschluss	Anschluss Sicherheitsventil	Zapfwellen-drehzahl
70555	MEC 9000	9.030	80 mm	2"	540 ¹/min
68689	MEC 11000	11.137	80 mm	2"	540 ¹/min
70556	MEC 13500	13.845	100 mm	2"	540 ¹/min

NEWTEC

Battioni Pagani Pompe

1.1 SERIE MEC II/M-LF

Zapfwellen-drehzahl 1.000 ¹/min

- LF = gepresste Schmierung (Tropföler)
- Hitzebeständige Lamellen (Long-Life)
- Crash Protection System (Überbelastungsschutz)
- Hitze-lindikator
- mit Zapfwellenstummel 1 3/8“ - 6 Z
- mit Übersetzungsgetriebe
- Antrieb über eine Gelenkwelle mit max. 1.000 ¹/min
- Drehrichtung: links

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Leistung l/min	Schlauch-anschluss	Anschluss Sicherheitsventil	Zapfwellen-drehzahl
86569	MEC 9000 Ma/Lf	9.030	80 mm	2"	1.000 ¹/min
86570	MEC 11000 Ma/Lf	11.137	80 mm	2"	1.000 ¹/min
86571	MEC 13500 Ma/Lf	13.845	100 mm	2"	1.000 ¹/min

LAMELLEN ZU MEC KOMPRESSOREN

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	passend zu	Beschreibung	Benötigte Anzahl	Abmessungen L x B x S
58968	ME7	MEC 3000	Lamelle ME 7	7	240 x 41,0 x 6,3 mm
26062	9901.13	MEC 4000	Lamelle ME 7	7	300 x 41,0 x 6,3 mm
26063	9901.18	MEC 5000	Lamelle AM 7	7	300 x 46,5 x 6,5 mm
26066	9901.28	MEC 6500	Lamelle AMEC 7	7	370 x 46,5 x 6,5 mm
26070	9901.37	MEC 8000	Lamelle AME 7	7	450 x 46,5 x 6,3 mm

LONGLIFE LAMELLEN ZU MEC KOMPRESSOREN (HITZEBESTÄNDIG)

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	passend zu	Beschreibung	Benötigte Anzahl	Abmessungen L x B x S
83114	CM 7	MEC 9000	Longlife Lamelle hitzebeständig max. 220°C	5	300 x 60 x 6,5 mm
83115	CME 7	MEC 11000	Longlife Lamelle hitzebeständig max. 220°C	5	370 x 60 x 6,5 mm
83116	CMEC 7	MEC 13500	Longlife Lamelle hitzebeständig max. 220°C	5	460 x 46,5 x 6,5 mm

Battioni Pagani Pompe

REPARATURSÄTZE ZU MEC

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	passend zu	Inhalt
64088	201005	MEC 4000	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen
64089	201006	MEC 5000	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen
64090	201007	MEC 6500	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen
64091	201008	MEC 8000	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen
83111	201045	MEC 9000	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen
83112	201046	MEC 11000	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen
83113	201047	MEC 13500	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen

Battioni Pagani Pompe

1.2 SERIE STAR MA/LF (1.000 ¹/MIN)

Zapfwellen-drehzahl 1.000 ¹/min

- LF= gepresste Schmierung (Tropföler)
- mit Getriebe für Zapfwelle 1.000 ¹/min
- mit Zapfwellenstummel 1 3/8“ - 6 Z
- Übersetzungsgetriebe für Zapfwelle 1.000 ¹/min
- Antrieb über eine Gelenkwelle mit max. 1.000 ¹/min
- Drehrichtung: links

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Leistung l/min	Schlauch-anschluss	Anschluss Sicherheitsventil	Zapfwellen-drehzahl
127253	Star 60-80 / Ma	10.680	80 mm	2"	1.000 ¹/min
127255	Star 72-100 / Ma	11.870	100 mm	2"	1.000 ¹/min
127256	Star 84-100 / Ma	14.420	100 mm	2"	1.000 ¹/min

BATTIONI & PAGANI VAKUUMPUMPENÖL 5 L

- exzellenter Widerstand gegen Oxidation
- starke Anti-Rost Eigenschaft
- nicht schäumend
- von -5°C bis 160°C

Id.-Art.Nr. 006204M
Bestell-Nr. 109708

Battioni Pagani Pompe

VAKUUMPUMPENÖL 5 L

- Mehrbereichsöl mit optimalem Viskositäts-Temperaturverhalten
- ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammtragevermögen
- Flammpunkt 220°C

Id.-Art.Nr. 49625-k013
Bestell-Nr. 124133

NEWTEC

Battioni® Pagani Pompe

1.2 SERIE STAR M/LF (540 ¹/MIN)

- LF = gepresste Schmierung (Tropföler)
- mit Getriebe für Zapfwelle 540 ¹/min ,
- mit Zapfwellenstummel 1 3/8“ - 6 Z
- Übersetzungsgetriebe für Zapfwelle 540 ¹/min
- Antrieb über eine Gelenkwelle mit max. 540 ¹/min
- Drehrichtung: links

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Leistung l/min	Schlauch-anschluss	Anschluss Sicherheitsventil	Zapfwellen-drehzahl
59728	Star 60-80/M-Lf	10.680	80 mm	2"	540 ¹/min
59729	Star 72-100/M-Lf	11.870	100 mm	2"	540 ¹/min
59730	Star 84-100/M-Lf	14.420	100 mm	2"	540 ¹/min

LAMELLEN ZU STAR KOMPRESSOREN

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	passend zu	Beschreibung	benötigte Anzahl	Abmessungen L x B x S
83117	ST 7	Star 60	Lamellen aus geschichtetem Baumwoll-gewebe, hitzebeständig bis max. 160° C	6	350 x 70 x 7,5 mm
83118	STA 7	Star 72	Lamellen aus geschichtetem Baumwoll-gewebe, hitzebeständig bis max. 160° C	6	400 x 70 x 7,5 mm
83119	STAR 7	Star 84	Lamellen aus geschichtetem Baumwoll-gewebe, hitzebeständig bis max. 160° C	6	480 x 70 x 7,5 mm

Battioni® Pagani Pompe

REPARATURSÄTZE ZU STAR

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	passend zu	Beschreibung
64094	201011	Star 60	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen
64095	201012	Star 72	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen
64096	201013	MEC 11000	1 Satz Lamellen, alle Simmerringe, alle Papierdichtungen

2. JUROP VAKUUMPUMPEN

jurop

Luftgekühlte Vakuum-Rotations-Kompressoren, Antrieb mit Übersetzungsgetriebe Asae 1 3/8“, geräumte Welle 6 Z, Antrieb 540 ¹/min sowie 1.000 ¹/min , linksdrehend, automatische Schmierung über Dosierpumpe und Tropföler, Typ Pnr mit zusätzlichen Luftinjektoren zur Kühlung für extremste Belastungen.

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Typ	Anschluss	Leistung l/min	Anschluss Sicherheitsventil	Antrieb
169148	PN5800	PN 58	60 mm	6.500 l	1 1/2“	540 ¹/min
108457	PN8400M	PN 8400	80 mm	9.000 l	1 1/2"	540 ¹/min
96345	PN106M	PN 106 M	80 mm	11.000 l	1 1/2"	540 ¹/min
108458	PNE124M	PNE 124 M	100 mm	12.500 l	2"	540 ¹/min
108459	PNR142SL	PNR 142SD P	100 mm	14.200 l	2"	540 ¹/min
169152	PNR10600	PNR 1060	80 mm	10.600 l	1 1/2“	540 ¹/min
169153	PNR14200	PNR 14200	100 mm	14.200 l	2“	540 ¹/min
169155	PN10600D	PN 10600 D	80 mm	11.000 l	1 1/2“	1.000 ¹/min
169156	PNE12400D	PNE 12400 D	100 mm	12.900 l	2“	1.000 ¹/min
169157	PNR15500D	PNR 15500 D	100 mm	15.500 l	2“	1.000 ¹/min

3. HERTELL KOMPRESSOREN

HERTELL

KOMPAKTES DESIGN. STARK UND LEICHT.
KD Kompressoren von KD-3000 bis zu KD-12000 sind Vakuumpumpen (Lamellenrotationspumpen) mit Getriebe für Antrieb über Gelenkwelle, linksdrehend (DIN 9611 - 1“3/8, 6 Z). Antrieb 540 ¹/min sowie 1.000 ¹/min KD / KDP Kompressorengehäuse und Rotor werden aus GGG Spähroguss hergestellt. Schmierung über Schmierölpumpe und Tropföler.

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Typ	Anschluss	Leistung l/min	Druck max.	Zapfwellen-drehzahl
127979	01KD050000	Kd 5000	60 mm	5.400 l	1,5 bar	540 ¹/min
127980	01KD060000	Kd 6500	60 mm	7.000 l	1,5 bar	540 ¹/min
127981	01KD080000	Kd 8000	80 mm	8.600 l	1,5 bar	540 ¹/min
127982	01KD120000	Kd 12000	80 mm	12.900 l	1,5 bar	540 ¹/min
171401	01KD8000	KD 8000	60 mm	8.600 l	1,5 bar	1.000 ¹/min
171402	01KD12000	KD 8000	60 mm	12.900 l	1,5 bar	1.000 ¹/min

NEWTEC

4. MZ SYPHONABSCHEIDER UND ZUBEHÖR

mit Schwimmerkugel und Schauglas
Material Körper: glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Anschlüsse: Messing

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Höhe	Außen-Ø
127261	0240-2350	Syphon-Abscheider	50 mm	442 mm	250 mm
25978	4017.25	Syphon-Abscheider	60 mm	447 mm	259 mm
25979	4017.26	Syphon-Abscheider	80 mm	447 mm	264 mm
127373	0250-7329	Syphon-Abscheider	100 mm	907 mm	406 mm
127374	0250-7240	Syphon-Abscheider	120 mm	927 mm	406 mm

ZUBEHÖR ZU MZ SYPHONABSCHEIDER

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Außen-Ø
25992	4017.60	Schwimmkugel	60 mm
47812	4017.61	Schwimmkugel	70 mm
25993	4017.62	Schwimmkugel	80 mm
47813	4017.63	Schwimmkugel	100 mm
30493	4017.55	Gummi-Schwimmkugel	150 mm
25986	4017.36	Plexi-Klarsichttasse	155 mm
34848	4900.30	Plexi-Klarsichttasse mit Bajonettverschluss	130 mm
34629	4017.35	Plexi-Klarsichttasse mit Gewinde	125 mm

5. MZ SICHERHEITSVENTILE

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Gewinde
26012	4019.32	mit Schlauchanschluss	1 1/4"
26013	4019.40	mit Schlauchanschluss	1 1/2"
26014	4019.50	mit Schlauchanschluss	2"
34069	4018.40*	ohne Schlauchanschluss	1 1/2"

6. MANOMETER

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Ø	Anschluss	Anzeige
26048	8510.77	Vakuum-Manometer	63 mm	1/4", unten	Skala - 1,5 / + 3,0 bar
26049	8510.80	Vakuum-Manometer	63 mm	1/4", seitlich	Skala - 1,5 / + 3,0 bar
26051	8510.82	Vakuum-Manometer	80 mm	1/2“, unten	Skala -1 / +1,5 bar
143638	851072	Mega Manometer	80 mm	1/4“, unten	Skala -1 / +1,5 bar

7. ANDOCKSTATION UND ZUBEHÖR

GARANT ANDOCKSTATION 8“

- mit Dreipunkt-Transportblock Kat. 2
- einfaches Andocken mittels Ansaugrüssel am Gummitrichter
- stabile Dreibeinausführung, Schnellkuppler, verzinkt
- Perrot System

Bestell-Nr. 152354

ANDOCKTRICHTER UNIVERSAL

AUSFÜHRUNG GRÜN

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Öffnung oben	Öffnung unten
65704	MZ937-6	Andocktrichter 6"	320 mm	160 mm
65705	MZ937-8	Andocktrichter 8"	360 mm	220 mm
133668	5217M	Andocktrichter 10"	453 mm	273 mm

ANDOCKTRICHTER UNIVERSAL

AUSFÜHRUNG SCHWARZ

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Öffnung oben	Öffnung unten
214403	5215	Andocktrichter 6“	320 mm	160 mm

8. TURBOBEFÜLLER UND ZUBEHÖR

HYDRAULISCHE BEFÜLLHILFE FÜR GÜLLEWAGEN

Universell einsetzbar!

für 6“ Fassanschluss
passend zu Kotte /Garant usw.
· deutlich höherer Befüllgrad als beim reinen Vakuumeffekt
· spart Zeit durch schnellere Befüllung (ca. 30% schneller)
· verringert das Aufschäumen bei Schweinegülle
· vermeidet vakuumbedingte Volumenvergrößerung bei Rindergülle
· passend für jeden Ansaugstutzen am Güllewagen!
· erforderliche Hydraulikleistung: ca. 60-80 l/min
Id.-Art.Nr. G140346-Vl
Bestell-Nr. 151928

TURBOBEFÜLLER OHNE SCHIEBER UND SCHNELLKUPPLUNG INKLUSIVE ANSCHLUSSBOGEN, HYDRAULIKSCHLÄUCHE, SCHRAUBEN

Battioni Pagani Pompe

TURBOBEFÜLLER

OHNE HYDRAULIKMOTOR

OHNE SCHNEIDWERK
Id.-Art.Nr. 6001-8528
Bestell-Nr. 127265

MIT SCHNEIDWERK
Id.-Art.Nr. 6001-8529
Bestell-Nr. 127266

Gleich mitbestellen!

Battioni Pagani Pompe

ZUBEHÖR ZUM BATTIONI & PAGANI TURBOBEFÜLLER

FLANSCHANSCHLUSSSTUTZEN
Id.-Art.Nr. 6001-8331
Bestell-Nr. 127268

HYDRAULIKMOTOR
Id.-Art.Nr. 6001-8503
Bestell-Nr. 127267

9. MZ GÜLLESCHIEBER UND ZUBEHÖR

MZ ABSPERRSCHIEBER TYP 0074

· Material: Messing
· 4-Loch Flanschanschluss, beidseitig
· inklusive 2 x O-Ringe
· Inbusschrauben aus Edelstahl V2A

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Flanschmaß	Arbeitsdruck
25969	4008.25	4"	150 x 150 mm	3 bar
25970	4008.26	5"	150 x 150 mm	3 bar
25971	4008.27	6"	150 x 150 mm	2,5 bar
48313	4008.28	8"	180 x 180 mm	1,5 bar

MZ GÜLLESCHIEBER 6“ ECO, TYP 0075

Typ Eco = günstige, leichtere Version des Typ 0074

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Flanschmaß	Arbeitsdruck
89058	4008.29	6" Eco	150 x 150 mm	2,5 bar

MZ PLATTENSCHIEBER

Gußeisen Plattenschieber 0100, beiderseits Flansch DIN PN10 Absperrplatte aus Edelstahl AISI 304 Material: G250 UNI EN 1561.

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Flanschmaß	Arbeitsdruck
67086	0100-2924	6“	150 x 150 mm	4
67087	0100-2925	8“	180 x 180 mm	4
87451	PLS-10E-10	10“	Rundflansch	4

MZ PLATTENSCHIEBER MIT HANDRAD

Gußeisen Plattenschieber 0102 mit Handrad, beiderseits Flansch DIN PN10 Absperrplatte aus Edelstahl AISI 304 Material: G250 UNI EN 1561.

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Flanschmaß	Arbeitsdruck
169262	0102-2995	6“	150 x 150 mm	4
169263	0102-2996	8“	180 x 180 mm	4
169264	0102-7139	10“	Rundflansch	4

MZ HEBELWERKE

mit Zahnstange, verzinkt, kompatibel mit den 6“ und 8“ Plattenschieber 0100 u. a.

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Flanschmaß	Arbeitsdruck
169158	0933-7188	6“	150 x 150 mm	4
169159	0933-7189	8“	150 x 150 mm	4

NEWTEC

MZ HYDRAULIKZYLINDER EW

innenliegende Gasdruckfeder,
Anschlussnippel hydraulisch M18 x 1,5,
passend zu allen Messing Absperr- und Plattenschiebern bis 6“

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	passend zu
25975	4017.19	4“ MZ Schieber
25976	4017.20	5" MZ Schieber
25977	4017.21	6" MZ Schieber
54025	4017.22	8" MZ Schieber

KEIL

Keilplatte für MZ Gülleschieber 2x Flansch,
1x Flansch, 1x Gewinde

5“ KEILPLATTE
Id.-Art.Nr. 4018.13
Bestell-Nr. 26004

6“ KEILPLATTE
Id.-Art.Nr. 4018.14
Bestell-Nr. 26005

8“ KEILPLATTE
Id.-Art.Nr. 4018.15
Bestell-Nr. 55374

MZ HEBELGARNITUR

ALLE 6“ FLANSCHSCHIEBER
Id.-Art.Nr. Ril-6
Bestell-Nr. 86573

ALLE 8“ FLANSCHSCHIEBER
Id.-Art.Nr. Ril-8
Bestell-Nr. 86574

STOPFBUCHSE

für MZ Gülleschieber

4 - 6“ STOPFBUCHSE
Id.-Art.Nr. 4017.68
Bestell-Nr. 25995

8“ STOPFBUCHSE
Id.-Art.Nr. 4017.69
Bestell-Nr. 55372

FÜHRUNGSBUCHSEN

Kolbenführungsbuchsen für MZ Gülleschieber

4 - 6“ GÜLLESCHIEBER
Id.-Art.Nr. 4017.66
Bestell-Nr. 25994

8“ GÜLLESCHIEBER
Id.-Art.Nr. 4017.67
Bestell-Nr. 55371

10. SCHNELLKUPPELANSCHLÜSSE

Hebel rechts & links verwendbar

KKM-TEIL PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

KKV-Teil ankuppelbar

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Anschluss	Nennweite
25826	1593648	6“, kurze Bauform stabiler, verwindungsfreier Anschluss	150 x 150 mm	159
66756	2033649	8“, kurze Bauform stabiler, verwindungsfreier Anschluss	180 x 180 mm	216

1

2

Hebel rechts & links verwendbar

KKM-TEIL PASSEND ZUM ITALIENISCHEN SYSTEM

KKV-Teil ankuppelbar

Pos.	Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ausführung	Anschluss	Nennweite
1	66757	2900.03	6“, lange Bauform	150 x 150 mm	150
2	124126	3879	6“, kurze Bauform stabiler, verwindungsfreier Anschluss	150 x 150 mm	150
2	124127	3880	8“, kurze Bauform stabiler, verwindungsfreier Anschluss	150 x 150 mm	200

11. SCHNELLKUPPELSYSTEME

KKM-TEIL MIT SCHLAUCHTÜLLE PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

KKM-Teil mit Schlauchtülle, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Schlauch-tülle-Ø
170195	2181.08M	4“	108	102 mm
170196	2181.33M	5“	133	125 mm
170197	2181.59M	6“	159	152 mm
171683	2182.17M	8“	216	200 mm

KKV-TEIL MIT SCHLAUCHTÜLLE PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

KKV-Teil mit Schlauchtülle, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Schlauch-tülle-Ø
170198	2171.08M	4“	108	102 mm
170199	2171.33M	5“	133	125 mm
170200	2171.59M	6“	159	152 mm
171684	2172.17M	8“	216	200 mm

ORIGINAL PERROT SYSTEM

KKV-Teil mit Schlauchtülle, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Schlauch-tülle-Ø
25805	2171.08	4"	108	100 mm
25807	2171.33	5"	133	125 mm
25809	2171.59	6"	159	150 mm
55404	2172.17	8"	216	200 mm

ORIGINAL PERROT SYSTEM

KKM-Teil mit Schlauchtülle, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Schlauch-tülle-Ø
25813	2181.08	4“	108	100
25815	2181.33	5"	133	35,3
25818	2181.59	6"	159	35,5
55441	2182.17	8"	216	165

PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

KKV-Teil mit Vierkantflansch, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Lochbild	Stutzenlänge
25821	2183.99	5"	133	150 x 150 mm	150 mm
25822	2184.00	6"	159	150 x 150 mm	150 mm
55413	2184.01	8"	216	180 x 180 mm	150 mm

PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

KKM-Teil mit Vierkantflansch, kurze Bauform, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Lochbild	Stutzenlänge
25823	2184.94	5"	133	150 x 150 mm	150 mm
25824	2184.95	6"	159	150 x 150 mm	150 mm

PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

KKM-Teil mit Vierkantflansch, lange Bauform, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Lochbild	Stutzenlänge
55411	2006.20	6"	159	150 x 150 mm	360 mm
55412	2006.21	8"	216	180 x 180 mm	400 mm

REDUZIERSTÜCK 8-6“ PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

KKV-Teil 8“ - MT-Teil 6“
Id.-Art.Nr. 2191.12
Bestell-Nr. 67282

REDUZIERSTÜCK 8-6“ PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

MT-Teil 8“ - KKV-Teil 6“
Id.-Art.Nr. 2004.23
Bestell-Nr. 66795

11. SCHNELLKUPPELSYSTEME

STAHLFLANSCH PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

6“ ANSCHLUSS
Id.-Art.Nr. 2202.67
Bestell-Nr. 25849

8“ ANSCHLUSS
Id.-Art.Nr. 2202.68
Bestell-Nr. 55380



BLINDFLANSCH PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

4“-6“ ANSCHLUSS
Id.-Art.Nr. 2202.70
Bestell-Nr. 55382

8“ ANSCHLUSS
Id.-Art.Nr. 2202.71
Bestell-Nr. 55383

KKV-TEIL ENDSTOPFEN PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

6“ ANSCHLUSS
Id.-Art.Nr. 2002.70
Bestell-Nr. 55414

PASSEND ZUM ITALIENISCHEN SYSTEM

KKV-Teil mit Schlauchtülle, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Schlauch-tülle-Ø
25883	2205.73	5"	100	125 mm
25885	2205.75	6"	150	150 mm
48829	2205.77	8"	200	200 mm

PASSEND ZUM ITALIENISCHEN SYSTEM

KKM-Teil mit Schlauchtülle, verzinkt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Zoll	Nennweite	Schlauch-tülle-Ø
25890	2205.81	5"	100	125 mm
25892	2205.83	6"	150	150 mm
48830	2205.85	8"	200	200 mm

12. GELENKWELLEN FÜR GÜLLEMIXER UND AUSBRINGSYSTEME

BONDIOLI & PAVESI

GELENKWELLE FÜR GÜLLEMIXER S6

Serie SFT mit Vierkantrohr, Länge 860 mm,
Anschluss beidseitig 1 3/8“ 6 Z
Id.-Art.Nr. CS6R086CEKR7KR7
Bestell-Nr. 152485

GELENKWELLE FÜR GÜLLEMIXER S8

Serie SFT mit Vierkantrohr, Länge 860 mm,
Anschluss beidseitig 1 3/8“ 6 Z
Id.-Art.Nr. CS8R086CEKR7KR7
Bestell-Nr. 152486

Beidseitig mit Weitwinkel 50°

DIE AUFGEFÜHRTEN EXAKT- UND SCHWANENHALSVERTEILER ERFÜLLEN DIE AKTUELLE DÜNGEVERORDNUNG ZUR GÜLLEAUSBRINGUNG IM GRÜNLAND BIS 2025.

PASSEND ZUM ITALIENISCHEN SYSTEM

Exakt-Verteiler, KKV-Teil, verzinkt

5“, NENNWEITE 120 MM
Id.-Art.Nr. 2220.16
Bestell-Nr. 45721

6“, NENNWEITE 150 MM
Id.-Art.Nr. 3847-516
Bestell-Nr. 44860

PASSEND ZUM ITALIENISCHEN SYSTEM

Exakt-Verteiler, KKM-Teil, verzinkt

5“, NENNWEITE 120 MM
Id.-Art.Nr. 2220.21
Bestell-Nr. 45723

6“, NENNWEITE 150 MM
Id.-Art.Nr. 2220.22
Bestell-Nr. 45724

PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

Exakt-Verteiler, KKV-Teil, verzinkt

5“, NENNWEITE 133 MM
Id.-Art.Nr. 2008.01
Bestell-Nr. 45715

6“, NENNWEITE 159 MM
Id.-Art.Nr. 2008.02
Bestell-Nr. 45716

NEWTEC

12. AUSBRINGSYSTEME

DIE AUFGEFÜHRTEN EXAKT- UND SCHWANENHALSVERTEILER ERFÜLLEN DIE AKTUELLE DÜNGEVERORDNUNG ZUR GÜLLEAUSBRINGUNG IM GRÜNLAND BIS 2025.

PASSEND ZUM PERROT SYSTEM

Exakt-Verteiler, KKM-Teil, verzinkt

5“
Id.-Art.Nr. 2008.04
Bestell-Nr. 45718

6“
Id.-Art.Nr. 2008.05
Bestell-Nr. 45719

SCHWANENHALSVERTEILER

verzinkt, Anschlussbögen lieferbar

MIT FLANSCHPLATTE
Anschluss: 150 x 150 mm
Arbeitsbreite: 12-18 m
Id.-Art.Nr. 20010
Bestell-Nr. 64055

Bestell-Nr.: 64055 nur solange der Vorrat reicht

EISELE PRALLKOPFVERTEILER

verzinkt
Arbeitsbreite: 12-15 m
Id.-Art.Nr. MZ75800
Bestell-Nr. 108460

REPARATURSATZ

passend zu den MÖSCHA Schwenkverteilern
Bestell-Nr. 65283

→ Pendelverteiler lieferbar!

REPARATURSATZ KOMPLETT

passend zu den MÖSCHA Schwenkverteilern
Bestell-Nr. 128531

13. SCHLÄUCHE

13.1 SPIRAL-, SAUG- UND DRUCKSCHLÄUCHE

MERLETT ARIZONA SUPERELASTIK

PVC Saug- und Druckschlauch für Flüssigkeiten, Bewässerungsanlagen, Kanalisation und Güllegruben in der Landwirtschaft, sehr flexibel, für alle Einsatzzwecke.

ANWENDUNGSGEBIETE:
- Gülleschlauch
- Bewässerungsanlagen
- Abwasserableitung

TECHNISCHE DATEN:
- Shore A Härte: 57
- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
- Vakuum: 9 m H2O Wassersäule
- grau mit grüner PVC Spirale

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Innen-Ø (mm/")	Wandstärke	Biegeradius	Betriebs-druck	Rollen-länge
194740	PVC/A110R	110 - 4“	7,5 mm	440 mm	3 bar	20 m
194741	PVC/A120R	120 - 5“	8 mm	480 mm	2,5 bar	20 m
194743	PVC/A133R	133 - 5“	8,5 mm	535 mm	2,5 bar	20 m
194744	PVC/A152R	152 - 6"	9 mm	610 mm	2 bar	20 m
194745	PVC/A160R	160 - 6“	9,4 mm	640 mm	2 bar	20 m
194746	PVC/A204R	203 - 8"	13 mm	800 mm	1,5 bar	20 m

SUPER-ELASTIK-SCHLAUCH IN FIXLÄNGEN

temperaturbeständig von -25°C bis +55°C

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Fixlänge	Innen-Ø (mm/“)
49098	PVC/A150-2	2 m	152 - 6“
49099	PVC/A150-3	3 m	152 - 6“
49100	PVC/A150-4	4 m	152 - 6“
49101	PVC/A150-5	5 m	152 - 6“

SUPER-ELASTIK-SCHLAUCH IN FIXLÄNGEN (MEDIUMGRAU)

temperaturbeständig von -25°C bis +55°C

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Fixlänge	Innen-Ø (mm/“)
82263	PVC/AG152-2	2 m	152 - 6“
82264	PVC/AG152-3	3 m	152 - 6“
82265	PVC/AG152-4	4 m	152 - 6“
82266	PVC/AG152-5	5 m	152 - 6“
82267	PVC/AG152-6	6 m	152 - 6“

13. SCHLÄUCHE

13.2 SCHLEPPSCHLÄUCHE

MERLETT LUISIANA SUPERELASTIC
PVC Saug- und Druckschlauch
für Flüssigkeiten mit Hart-PVC Spirale.

ANWENDUNGSGEBIETE:
· Schleppschlauchverteiler Gülleausbringung

TECHNISCHE DATEN:
· Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
· Vakuum: 7 m H2O Wassersäule
· Sehr steife Ausführung

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Innen-Ø (mm/")	Wand-stärke	Biege-radius	Betriebs-druck	Rolle
119871	Lu 4360-38-1	38	3,7 mm	155 mm	4,5 bar	50 m
119872	Lu 4358-40-1	40	3,9 mm	160 mm	4,5 bar	50 m
119873	Lu 4359-50-1	50	4,1 mm	200 mm	3,5 bar	50 m

13.3 FLACHSCHLÄUCHE

MERLETT JAMAICA M
PVC Flachschlauch mit Polyesterfadenverstärkung zur Durchleitung von Flüssigkeiten.

ANWENDUNGSGEBIETE:
· Landwirtschaft, Bewässerungsanlagen, Bauindustrie

TECHNISCHE DATEN:
· Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C
· Zugfestigkeit: 190 – 480 kg
· druckfest

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Innen-Ø (mm/")	Wand-stärke	Biege-radius	Betriebs-druck	Rolle
119874	J-M-4340-1 Meter	38	2 mm	10 mm	30 bar	100 m
119875	J-M-4341-1 Meter	51	2 mm	10 mm	30 bar	100 m
119876	J-M-4342-1 Meter	63	2,2 mm	8 mm	25 bar	100 m

13.4 HANDGRIFFE FÜR SCHLÄUCHE

verzinkt, Handgriff zum Tragen von Schläuchen,
Befestigung mit Hilfe einer zusätzlichen Breitbandschelle

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ø
109709	005078M	4"
109710	005079M	5"
109711	005080M	6"
109712	005081M	8"

14. SCHELLEN

SPANNBACKENSCHELLEN M10

· einteilig, verzinkt und chromatisiert
· mit Spannschraube, Güte 8.8
· VPE: 1 Stück

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ø-Spannbereich	Breite
26036	80-85	80-85 mm	24 mm
26057	98-103	98-103 mm	24 mm
25759	113-121	113-121 mm	24 mm
25763	122-130	120-130 mm	24 mm
25768	131-139	131-139 mm	26 mm
25774	140-148	140-148 mm	26 mm
25775	149-161	149-161 mm	26 mm
25782	162-174	162-174 mm	26 mm
25783	175-187	175-187 mm	26 mm
84809	188-200	188-200 mm	26 mm
47915	214-226	214-226 mm	26 mm

BREITBANDSCHELLEN

- Breitbandschellen zweiteilig
- Band und Gehäuse: Edelstahl 304
- Inbusschraube: Edelstahl 304
- Kanten: gebörtelt

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Ø-Spannbereich
146229	000-4782	60-70 mm
146230	000-4783	65-75 mm
146231	000-4784	70-80 mm
146232	000-4785	75-85 mm
146233	000-4786	80-90 mm
146234	000-4787	85-95 mm
146235	000-4788	90-100 mm
146236	000-4789	95-105 mm
146237	000-4790	100-110 mm
146238	000-4791	105-115 mm
146239	000-4792	110-120 mm
146240	000-4793	115-125 mm
146241	000-4794	120-130 mm
146242	000-4795	130-140 mm
146243	000-4796	140-150 mm
146244	000-4797	150-160 mm
146245	000-4811	155-165 mm
146246	000-4798	160-170 mm
146247	000-4799	170-180 mm
146248	000-4800	180-190 mm
146249	000-4801	190-200 mm
146250	000-4802	200-210 mm
146251	000-4803	210-220 mm
146252	000-4805	230-240 mm
146253	000-4806	240-250 mm
146254	000-4807	250-260 mm
146255	000-4808	260-270 mm
146256	000-4809	270-280 mm

15. CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

UVEX HANDSCHUH-CHEM 3100

- perfekte Kombination aus Chemikalienschutz und Grip
- sehr guter mechanischer Schutz
- gute Passform
- gute Resistenz gegen Fäkalien und Chemikalien
- sehr guter Nass- und Ölgriff
- sehr hohe Flexibilität

EINSATZGEBIETE:
Landwirtschaft, chemische Industrie, Automobilindusrtie

uvex

NEU
Made in Germany

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Artikelbezeichnung
150107	60968-Grösse 8	Handschuh U-Chem 3100
150113	60968-Grösse 9	Handschuh U-Chem 3100
150117	60968-Grösse 10	Handschuh U-Chem 3100

16. SCHLEPP - UND INJEKTORSCHUHE

SCHLEPPSCHUVERTEILER

Pos.	Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung
1	168627	90-95089	Schleppschuh BOMECH	BOMECH Schleppschuh für Schleppschuhverteiler Farmer / Multi. Befestigung: 2 x M8 Gewinde. Länge: 230 mm
2	173850	90-95155	Gummi-Auslauf BOMECH	BOMECH Gummi-Auslaufmund für BOMECH Schleppschuhgestänge Farmer / Multi. Innen-Ø: 50 mm
2	168604	90-95155M	Gummi-Auslauf BOMECH	Bestell-Nr. Gummi-Auslaufmund für BOMECH Schleppschuhgestänge Farmer / Multi. Innen-Ø: 50 mm
3	168605	F0115	Gummidüse DUPORT	Bestell-Nr. Schleppschuhgummidüse passend zu DUPORT Innen-Ø: 50 mm, Höhe: 115 mm

SCHEIBENINJEKTOR

Pos.	Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Ausführung
4	168628	90-35001	Schleppschuh	BOMECH Schleppschuh für Scheibeninjektor
	173851	90-45003	Gummi-Auslauf BOMECH	BOMECH Gummi-Auslaufmund für BOMECH Scheibeninjektor. Innen-Ø: 50 mm

NEWTEC

17. DUNGSTREUTEILE

PASSEND ZU STRAUTMANN

Z.B. VS6 - VS20 usw.

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Technische Spezifikation
66828	310 46 717	Wurfschaufel	rechts
66829	310 46 718	Wurfschaufel	links
66826	310 46 282	Leitblech	rechts, 8 x 175 x 1.030 mm
66827	310 46 283	Leitblech	links, 8 x 175 x 1.030 mm
168610	302 46 014	Reißzinken	10 x 50 x 196 mm
168611	302 46 019	Reißzinken	12 x 50 x 196 mm
114296	300 04 204	Reißzinken	5 x 45 x 110 mm

PASSEND ZU TEBBE

Z.B. HS 120 - HS 220 - HKS usw.

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Technische Spezifikation
66838	2010305	Wurfschaufel	rechts, 315 mm
66839	2010306	Wurfschaufel	links, 315 mm
66840	2010307	Wurfschaufel	rechts, (HARDOX) 315 mm
66841	2010308	Wurfschaufel	links, (HARDOX) 315 mm
168620	49217-395	Wurfschaufel	rechts, 395 mm (gehärtet)
168621	49218-395	Wurfschaufel	links, 395 mm (gehärtet)
66833	612103M	Leitblech	rechts, ab Bj. 99
66832	120509-0M	Leitblech	links, ab Bj. 99
168622	205x50x12-3	Schraubzinken	rechts + links, (HARDOX) 205x50x12 (3-Loch)
168623	205x50x12-4	Schraubzinken	rechts + links, (HARDOX) 205x50x12 (4-Loch)
168624	200x65x12-4	Schraubzinken	(HARDOX) 200 x 65 x 12 (4-Loch)
168625	165x50x12-4	Schraubzinken	(HARDOX) 165 x 50 x 12 (4-Loch)
168626	180x40x12-4	Schraubzinken	(HARDOX) 180 x 40 x 12 (4-Loch)

PASSEND ZU BERGMANN

Z.B. TSW 1614 - 1814
2140 - 2190 usw.

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Technische Spezifikation
66820	09-54-0053	Streuflügel	rechts, HARDOX 400 mm, neue Ausführung
66819	09-54-0052	Streuflügel	links, HARDOX 400 mm, neue Ausführung
168612	01-87-0175	Streuflügel	rechts, 350 mm
168613	01-87-0174	Streuflügel	links, 350 mm
66824	09-57-0091	Streuflügel	rechts, HARDOX 370 mm, alte Ausführung
66825	06-57-0090	Streuflügel	links, HARDOX 370 mm, alte Ausführung
168615	10-65-0264	Streuflügel	rechts, HARDOX 400 mm
168614	10-65-0265	Streuflügel	links, HARDOX 400 mm
66821	09-57-0015	Leitblech	-
168616	01-87-0211	Leitblech	-
66822	09-53-0148H	Schraubzinken	Schraubzinken für Streuwalze
66823	09-53-0149H	Schraubzinken	Schraubzinken für Streuwalze
168619	10-44-0048	Schraubzinken	rechts, HARDOX für Streuwalze
168618	10-44-0047	Schraubzinken	links, HARDOX für Streuwalze

18. KRATZBÖDEN

Komplett vormontierte Kratzböden, Material Kettenstahl: 21Mu5 vergütet. Nach DIN 32895, Erstausrüsterqualität

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Technische Spezifikation
69307	368 03 600	Strautmann	Kratzkette kpl. 13 x 36, geschweißt, 20 Leisten, Länge 9,00 m Passend zu: BE 5-VS, BE 6, BE 75
168861	304 03 701	Strautmann	2 Kettenstränge 14 x 50, Länge 236 Glieder, je Strang 39 angeschweißte Laschen. Passend zu: VS12, VS 16, VS 1203, VS 1603, VS 1803
69310	304 03 602	Strautman	mit 2 Strängen 14 x 50, 39 Leisten, 7,75 m lang, Länge 236 Glieder. Passend zu: VS12, VS 16, VS 1203, VS 1603, VS 1803
168862	311 03 609	Strautmann	2 Stränge 14 x 50, 44 Leisten, 7,75 m lang, Länge 266 Glieder. Passend zu: VS 18, VS 2003
69311	311 03 701	Strautmann	2 Kettenstränge 14 x 50, Länge 266 Glieder, je Strang 44 angeschweißte Laschen. Passend zu: VS 18, VS 2003
168858	01-82-0021	Bergmann	11 x 31, geschraubt, 22 Leisten, Länge 8,20 m
168859	09-72-0013	Bergmann	14 x 50, mit 39 angeschweißten Laschen links und rechts verwendbar, Länge 234 Glieder
69296	09-72-0012	Bergmann	14 x 50, geschraubt, 39 Leisten, Länge 234 Glieder
168860	09-72-0017	Bergmann	14 x 50, mit 45 angeschweißten Laschen, Länge 274 Glieder
69297	09-72-00176	Bergmann	14 x 50, geschraubt, 45 Leisten, Länge 274 Glieder

19. DÜNGERSTREUER

PASSEND ZU VICON PENDELSTREUER

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Technische Spezifikation
57924	178.95.466M	Streurohr Für02	VICON Pendelstreuer
64084	178.96.041M	Streurohr Für03	VICON Pendelstreuer
57925	792.20.016M	Platte	VICON Pendelstreuer

PASSEND ZU AMAZONE

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Technische Spezifikation
107633	1999100M	Schwenkschaufelsatz AMAZONE. Mit Funktion für Spätdüngung. Passend zu ZAF / ZAF-R.
82309	1985110M	Streuschaufelsatz AMAZONE. OM 18-24, OM 20-28. Passend zu ZA-M, ZG-B.
132803	AM 1985110	Streuschaufelsatz AMAZONE. OM 18-24, OM 20-28. Passend zu ZA-M, ZG-B (ökonomische Version).
107632	1984110M	Streuschaufelsatz AMAZONE. OM 10-16, OM 10-18. Passend zu ZA-M, ZG-B.
107634	1989200M	Streuschaufelsatz AMAZONE. Passend zu ZA-X, ZA-X Perfect.

PASSEND ZU BOGBALLE

Bestell-Nr.	Id.-Art.Nr.	Bezeichnung	Technische Spezifikation
107636	4650-20M	Streuschaufelsatz	Passend zu den Typen DZ, EX / EXW, L u. M.
107637	4650-28M	Streuschaufelsatz	Passend zu den Typen DZ, EX / EXW, L u. M.
107635	4650-12M	Streuschaufelsatz	Passend zu denTypen DZ, EX / EXW, L u. M.

myfarmvis
Geklickt, gelöst.

myfarmvis – Geklickt, gelöst.

Mit einem Klick in die digitale Welt der Landwirtschaft.

Das digitale Büro für jeden Landwirt.

Ausführliche Informationen zu myfarmvis finden Sie auf
info.myfarmvis.com

myfarmvis bietet Ihnen spürbare Mehrwerte für Ihren Betrieb – durch digitale Tools, Dokumentationen, 24/7-Bestellmöglichkeiten und Experten-Know-how.

Ihre Vorteile im Überblick

- Ihre Rechnungs- und Kontraktbelege an einem Ort, einfach zu finden und immer aktuell
- Zugriff auf Experten-Know-how und wichtige Termine in Ihrer Region, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
- Futtermittel-Bestell-System – rund um die Uhr loses Futtermittel online bestellen
- Zugriff auf den Landtechnik Webshop ATStore24 – mit einem Sortiment von über 7 Millionen Artikeln
- Zugriff auf nützliche Tools zur Unterstützung Ihrer betrieblichen Abläufe, tagesaktuelles Spritzwetter und vieles mehr
- myfarmvis wird kontinuierlich erweitert und verbessert, um Sie im Alltag bestmöglich zu unterstützen

Digitale Rechnungs- und Beleganzeige

Ihre Rechnungen, Gutschriften und Lieferscheine an einem Ort. Durch komfortable Suchfunktionen können Sie Ihre Belege schnell wiederfinden und bei Bedarf ausdrucken.

Einfach online bestellen

Im ATStore24 – Ihrer digitalen Landtechniktheke finden Sie alles, was Sie auch in den AGRAVIS Technik-Niederlassungen bekommen und mehr. In einem Sortiment von über 7 Millionen Artikeln finden Sie sicher das Richtige für ihren Bedarf.

Experten-Know-how und Veranstaltungen

myfarmvis stellt Ihnen tagesaktuell Experten-Know-how zur Verfügung. Verpassen Sie keine wichtigen Termine in Ihrer Region. So erhalten Sie einen individuellen Wissensvorsprung, der Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

Mehrwerte durch digitale Tools

myfarmvis erweitert kontinuierlich das Angebot an digitalen Tools: Tagesaktuelle Spritzwetteranzeige, Berechnung des Nacherwärmungsrisikos und vieles mehr. Nutzen Sie unsere digitalen Tools zur Unterstützung Ihrer betrieblichen Abläufe.

www.delos.biz

Die neue Düngeverordnung?

Habe ich jederzeit & überall mit DELOS im Griff!

Dokumentation in Perfektion.

DELOS navigiert Sie einfach und sicher durch die Anforderungen der Düngeverordnung.

Reduzieren Sie Ihre Bürozeit! Digital dokumentieren und bilanzieren mit DELOS – der intuitiven Software für Schlagdokumentation und Nährstoffmanagement.

Perfekt, egal ob Ackerbau oder Tierhaltung – Ihre Vorteile und wichtigsten Funktionen im Überblick

- Einfaches und intuitives Handling
- Erledigen Sie Ihre gesamten landwirtschaftlichen Dokumentations- und Bilanzierungspflichten – cc- und DüV-konform
- Ganzheitliches Nährstoffmanagement – frühzeitig planen, vorbereiten und auswerten. Mit DELOS haben Sie immer alle Nährstoffsalden im Blick!
- Zahlreiche Export- und Import-Schnittstellen für Warenbezüge, Flächen und Meldungen – Keine Doppelarbeiten, weniger Papier!
- Zugang auch durch myfarmvis möglich!
- Via PC, Tablet und sogar Smartphone mit der mobilen App DELOS Landwirt nutzen – auch in Gebieten ohne Netzabdeckung können Sie Maßnahmen dokumentieren!
- Sicherer geht's nicht: Exklusive Cloud-Lösung für DELOS – alle Server unterliegen dem hohen Sicherheitsstandard von Banken
- Finden Sie online Ihren Vertriebspartner und testen Sie DELOS 30 Tage kostenlos: www.delos.biz/vertriebspartner

DüV-konforme Ackerschlagkartei

Maßnahmen planen, dokumentieren, beauftragen & visualisieren – mit der App sogar direkt auf dem Feld

Live-Düngesaldo

Düngemaßnahmen werden sofort schlagbezogen mit Düngebedarf und Stickstoffobergrenze verrechnet

Stoffstrombilanz mit wenigen Klicks

Dank zahlreicher Belegschnittstellen landen Warenbezüge direkt in DELOS – und damit auch in Ihrer Stoffstrombilanz

Düngebedarfsermittlung & -Bilanz

Schlag- und bundeslandspezifisch mit automatischem Nährstoffabzug in roten sowie eutrophierten Gebieten – auch als Sammel-DBE zu erstellen!

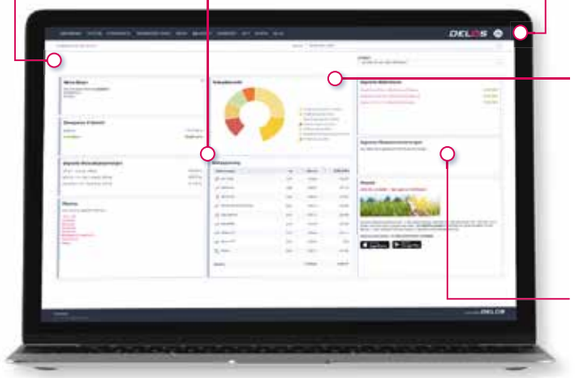

Gesamtbetriebliche Nährstoffplanung

Nährstoffbewegungen simulieren und direkt Auswirkungen auf Düngebedarf und Stickstoffobergrenze sehen

Live-Prüfung mit PSM-Datenbank der BVL

DELOS gibt nur Pflanzenschutzmittel aus, die zur Kultur passen und prüft auch die angegebene Aufwandsmenge

... sowie Lieferscheinmanagement, Tierverwaltung, visueller Schlagimport und noch vieles mehr!
Jetzt entdecken auf www.delos.biz

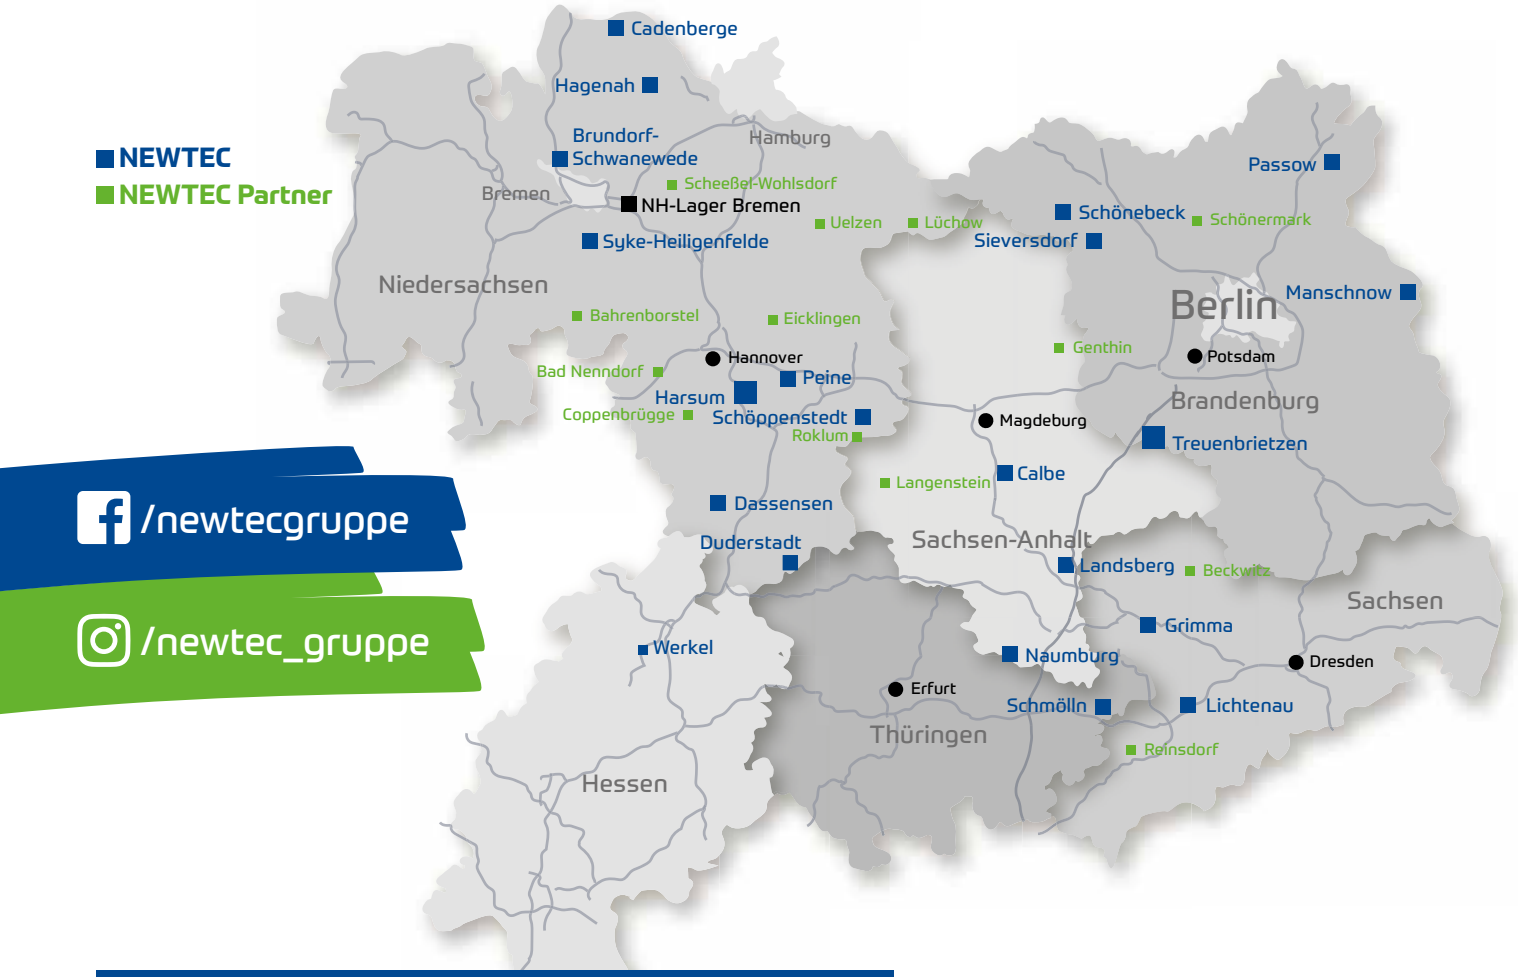

/newtecgruppe

/newtec_gruppe

IHRE ANSPRECHPARTNER

Niederlassung Brundorf
Ahrnkenstraße 64
28790 Brundorf-Schwanewede
Tel.: +49 4209 . 9324-0
Fax: +49 4209 . 9324-24
alexander.timo.nicolai@newtec.info

Niederlassung Calbe
Gewerbering West
39240 Calbe/Saale
Tel.: +49 39291 . 422-0
Fax: +49 39291 . 422-23
et-calbe@newtec.info

Niederlassung Cadenberge
Schmiedestraße 5
21781 Cadenberge
Tel.: +49 4777 . 8082-0
Fax: +49 4777 . 8082-28
eike.seebeck@newtec.info

Niederlassung Dassensen
Am Anger 21
37574 Einbeck
Tel.: +49 5562 . 9407-0
Fax: +49 5562 . 9407-20
heiner.niehoff@newtec.info

Niederlassung Duderstadt
Franz Schotte GmbH
Schönebeberger Straße 10
37115 Duderstadt
Tel.: +49 5527 . 9846-0
Fax: +49 5527 . 9846-41
lager@schotte-landmaschinen.de

Niederlassung Grimma
August-Bebel Straße 19c
04668 Grimma
Tel.: +49 3437 . 76080-0
Fax: +49 3437 . 76080-37
et-grimma@newtec.info

Niederlassung Hagenah
Trift 6
21726 Heinbockel
Tel.: +49 4149 . 9009-0
Fax: +49 4149 . 9009-50
rolf.henn@newtec.info

Niederlassung Harsum
Alfred-Delp-Straße 2-4
31177 Harsum
Tel.: +49 5127 . 9807-0
Fax: +49 5127 . 9807-49
friedrich.rusche@newtec.info

Niederlassung Heiligenfelde
Hannoversche Straße 45
28857 Syke-Heiligenfelde
Tel.: +49 4240 . 9329-0
Fax: +49 4240 . 9329-50
marco.ravens@newtec.info

Niederlassung Landsberg
Delitzscher Straße 15
06188 Landsberg/OT Sietzsch
Tel.: +49 34602 . 7073-20
Fax: +49 34602 . 7073-19
et-sietzsch@newtec.info

Niederlassung Lichtenau
Auerswalder Hauptstraße 2b
09244 Lichtenau
Tel.: +49 37208 . 806-0
Fax: +49 37208 . 806-11
et-lichtenau@newtec.info

Niederlassung Manschnow
Handelshof 6
15328 Küstriner Vorland/
OT Manschnow
Tel.: +49 33472 . 696-0
Fax: +49 33472 . 696-20
et-manschnow@newtec.info

Niederlassung Naumburg
Ringstraße 15
06618 Naumburg/OT Flemmingen
Tel.: +49 3445 . 261087-0
Fax: +49 3445 . 261087-20
thomas.lemmel@newtec.info

Niederlassung Passow
Grünower Straße 7b
16306 Passow
Tel.: +49 33336 . 5749-0
Fax: +49 33336 . 5749-20
et-passow@newtec.info

Niederlassung Peine
Lehmkuhlenweg 68
31224 Peine
Tel.: +49 5171 . 54595-0
Fax: +49 5171 . 54595-29
et-peine@newtec.info

Niederlassung Schmölln
Am Kemnitzgrund 20
04626 Schmölln
Tel.: +49 34491 . 55696
Fax: +49 34491 . 55449
stefan.borck@newtec.info

Niederlassung Schönebeck
An der B103
16866 Gumtow OT Schönebeck
Tel.: +49 3395 . 800854
Fax: +49 3395 . 800216
et-schoenebeck@newtec.info

Niederlassung Schöppenstedt
Neue Straße 28
38170 Schöppenstedt
Tel.: +49 5332 . 9680-0
Fax: +49 5332 . 96 80-29
harald.loehr@newtec.info

Niederlassung Sieversdorf
Hauptstraße 6
16845 Sievsersdorf-Hohenofen
Tel.: +49 33970 . 5015-0
Fax: +49 33970 . 5015-10
et-sieversdorf@newtec.info

Niederlassung Treuenbrietzen
Mühlenweg 10
14929 Treuenbrietzen
Tel.: +49 33748 . 831-0
Fax: +49 33748 . 831-29
et-treuenbrietzen@newtec.info

www.newtec.info

NEWTEC